Starke Verbindung. Kluge Technik.

Technisches Datenblatt

Übergangsprofil Nr. 132, 38 mm

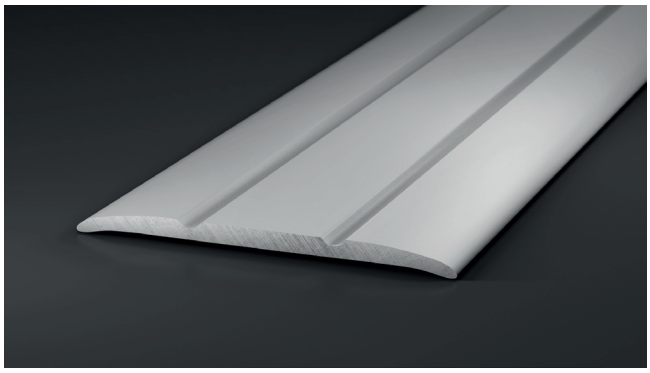

Übergangsprofile schaffen Übergänge zwischen nahezu beliebigen, gleichhohen Bodenbelägen.
Die in verschiedensten Breiten, Formen, Materialien und Farben erhältlichen Profile lassen sich schnell und unkompliziert verlegen.



> Aluminium.
> Selbstklebend.

Werkstoff:	EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand:	T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung:	E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal:	Klasse 15 (DIN EN 17 611)
Dekorfolie:	optional (Holzdekore)

Klebstoff
Schmelzhaftklebstoff (synthetische Kautschukbasis)

Viskosität:	10.000 +/- 3.000 mPa.s (170°C)

(Brookfield RVT DV-II, Sp 27 ASTM D 3236)

FDA Status:	gemäß § 175.105 Adhesives
Transportschutz:	abgedeckt mit Silikonpapier

Geeignet für:
Elastische Bodenbeläge, Textile Bodenbeläge, Laminat / Multilayer
Montageart:
kleben

Längen:
300 / 270 / 100 / 90 cm
Farbauswahl:
gold / sahara / silber / bronze / Edelstahl matt / Edelstahl gebürstet
Dekorauswahl:
Buche / Eiche dunkel / Eiche hell / Ahorn / Kirschbaum / Nussbaum