
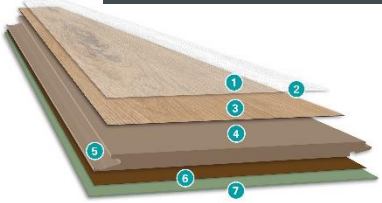



















TECHNISCHE DATEN

wineo 700 XXL Direktbeschichteter Laminatboden gefertigt nach EN 13329 für die leimlose Verlegung			 	
Format	wineo 700 XXL 1845 x 244 x 10 mm			
Fuge	V-Fugen 4			
Paneele / m² pro Paket	4 / 1,80 m ²			
Pakete / m² pro Palette	42 / 75,60 m ²			
Garantieleistung Garantieverlängerung	25 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen - www.wineo.de + 5 Jahre bei Verlegung auf einer PU Unterlagsmatte			
Klassifizierungen		Produktaufbau		
	Nutzungsstufe 23 EN ISO 10874	Wohnbereiche mit intensiver Nutzung	1	Oberflächenstruktur Synchronprägung
	Nutzungsstufe 33 EN ISO 10874	Gewerbliche Bereiche mit starker Nutzung	2	Nutzschicht Melaminharz-Overlay
	AC5 Beständigkeit gegen Abrieb EN 13329, Anhang E	AC5	3	Dekor Dekorpapier
	Beständigkeit gegen Stoßbeanspruchung EN 17368d, Anhang H	Kleine Kugel ≥ 70 N Große Kugel ≥ 1000 mm	4	Trägerplatte Hochverdichtete HDF-Trägerplatte
	Fleckenunempfindlichkeit EN 438	Gruppe 1 + 2: Grad 5 Gruppe 3: Grad 4	5	Profilverbinding Fold-Down (5G) 
	Dickenquellung ISO 24336	≤ 10 %	6	Gegenzug Melaminharz
	Eindruck nach konstanter Belastung EN ISO 24343-1	Resteindruck ≤ 0,05 mm	Unterlagsmatten: CS-Wert Anforderung ≥ 120 kPa wineo PERFECT FIT Empfehlung: soundPROTECT oder soundPROTECT Profi (separat erhältlich)	
	Möbelfußtest EN 424	Fuß Typ 0 - keine sichtbare Veränderung		
	Wärmedurchlasswiderstand EN 12667	0,0745 (m ² K)/W		
	Stuhlrollenversuch EN 425	25000 Umdrehungen kein Schaden mit Rollen Typ W		
	Lichteinheit EN ISO 105-B02	Lichteinheit (Verfahren 2) ≥ 4		
	Antistatische Eigenschaften EN 1815	≤ 2kV		
	REACH	frei von SVHC-Substanzen ≥ 0,1 %		
	Entsorgung	<u>Privat:</u> Wie beschichtete Möbelteile; mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170201		
 Windmüller GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf DOP: 0101011 EN 14041:2004 / AC2006 0766    www.wineo.de		 ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR Information representative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)		



www.blauer-engel.de/uz176

Hinweise:

- **Fußbodenheizung:** In Verbindung mit geeignetem Unterlagsmaterial, wie z. B. soundPROTECT oder gleichwertig, für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C geeignet.
- **Reinigung und Pflege:** siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
- Technische Änderungen bleiben der Windmüller GmbH vorbehalten.